



Filklovarna
 "ORSIA" och
 "ORSIA" UNIVERSAL
 äro marknadens förnämsta och
 på grund av sin enkla och
 sinnrika konstruktion lätta
 att handhava.

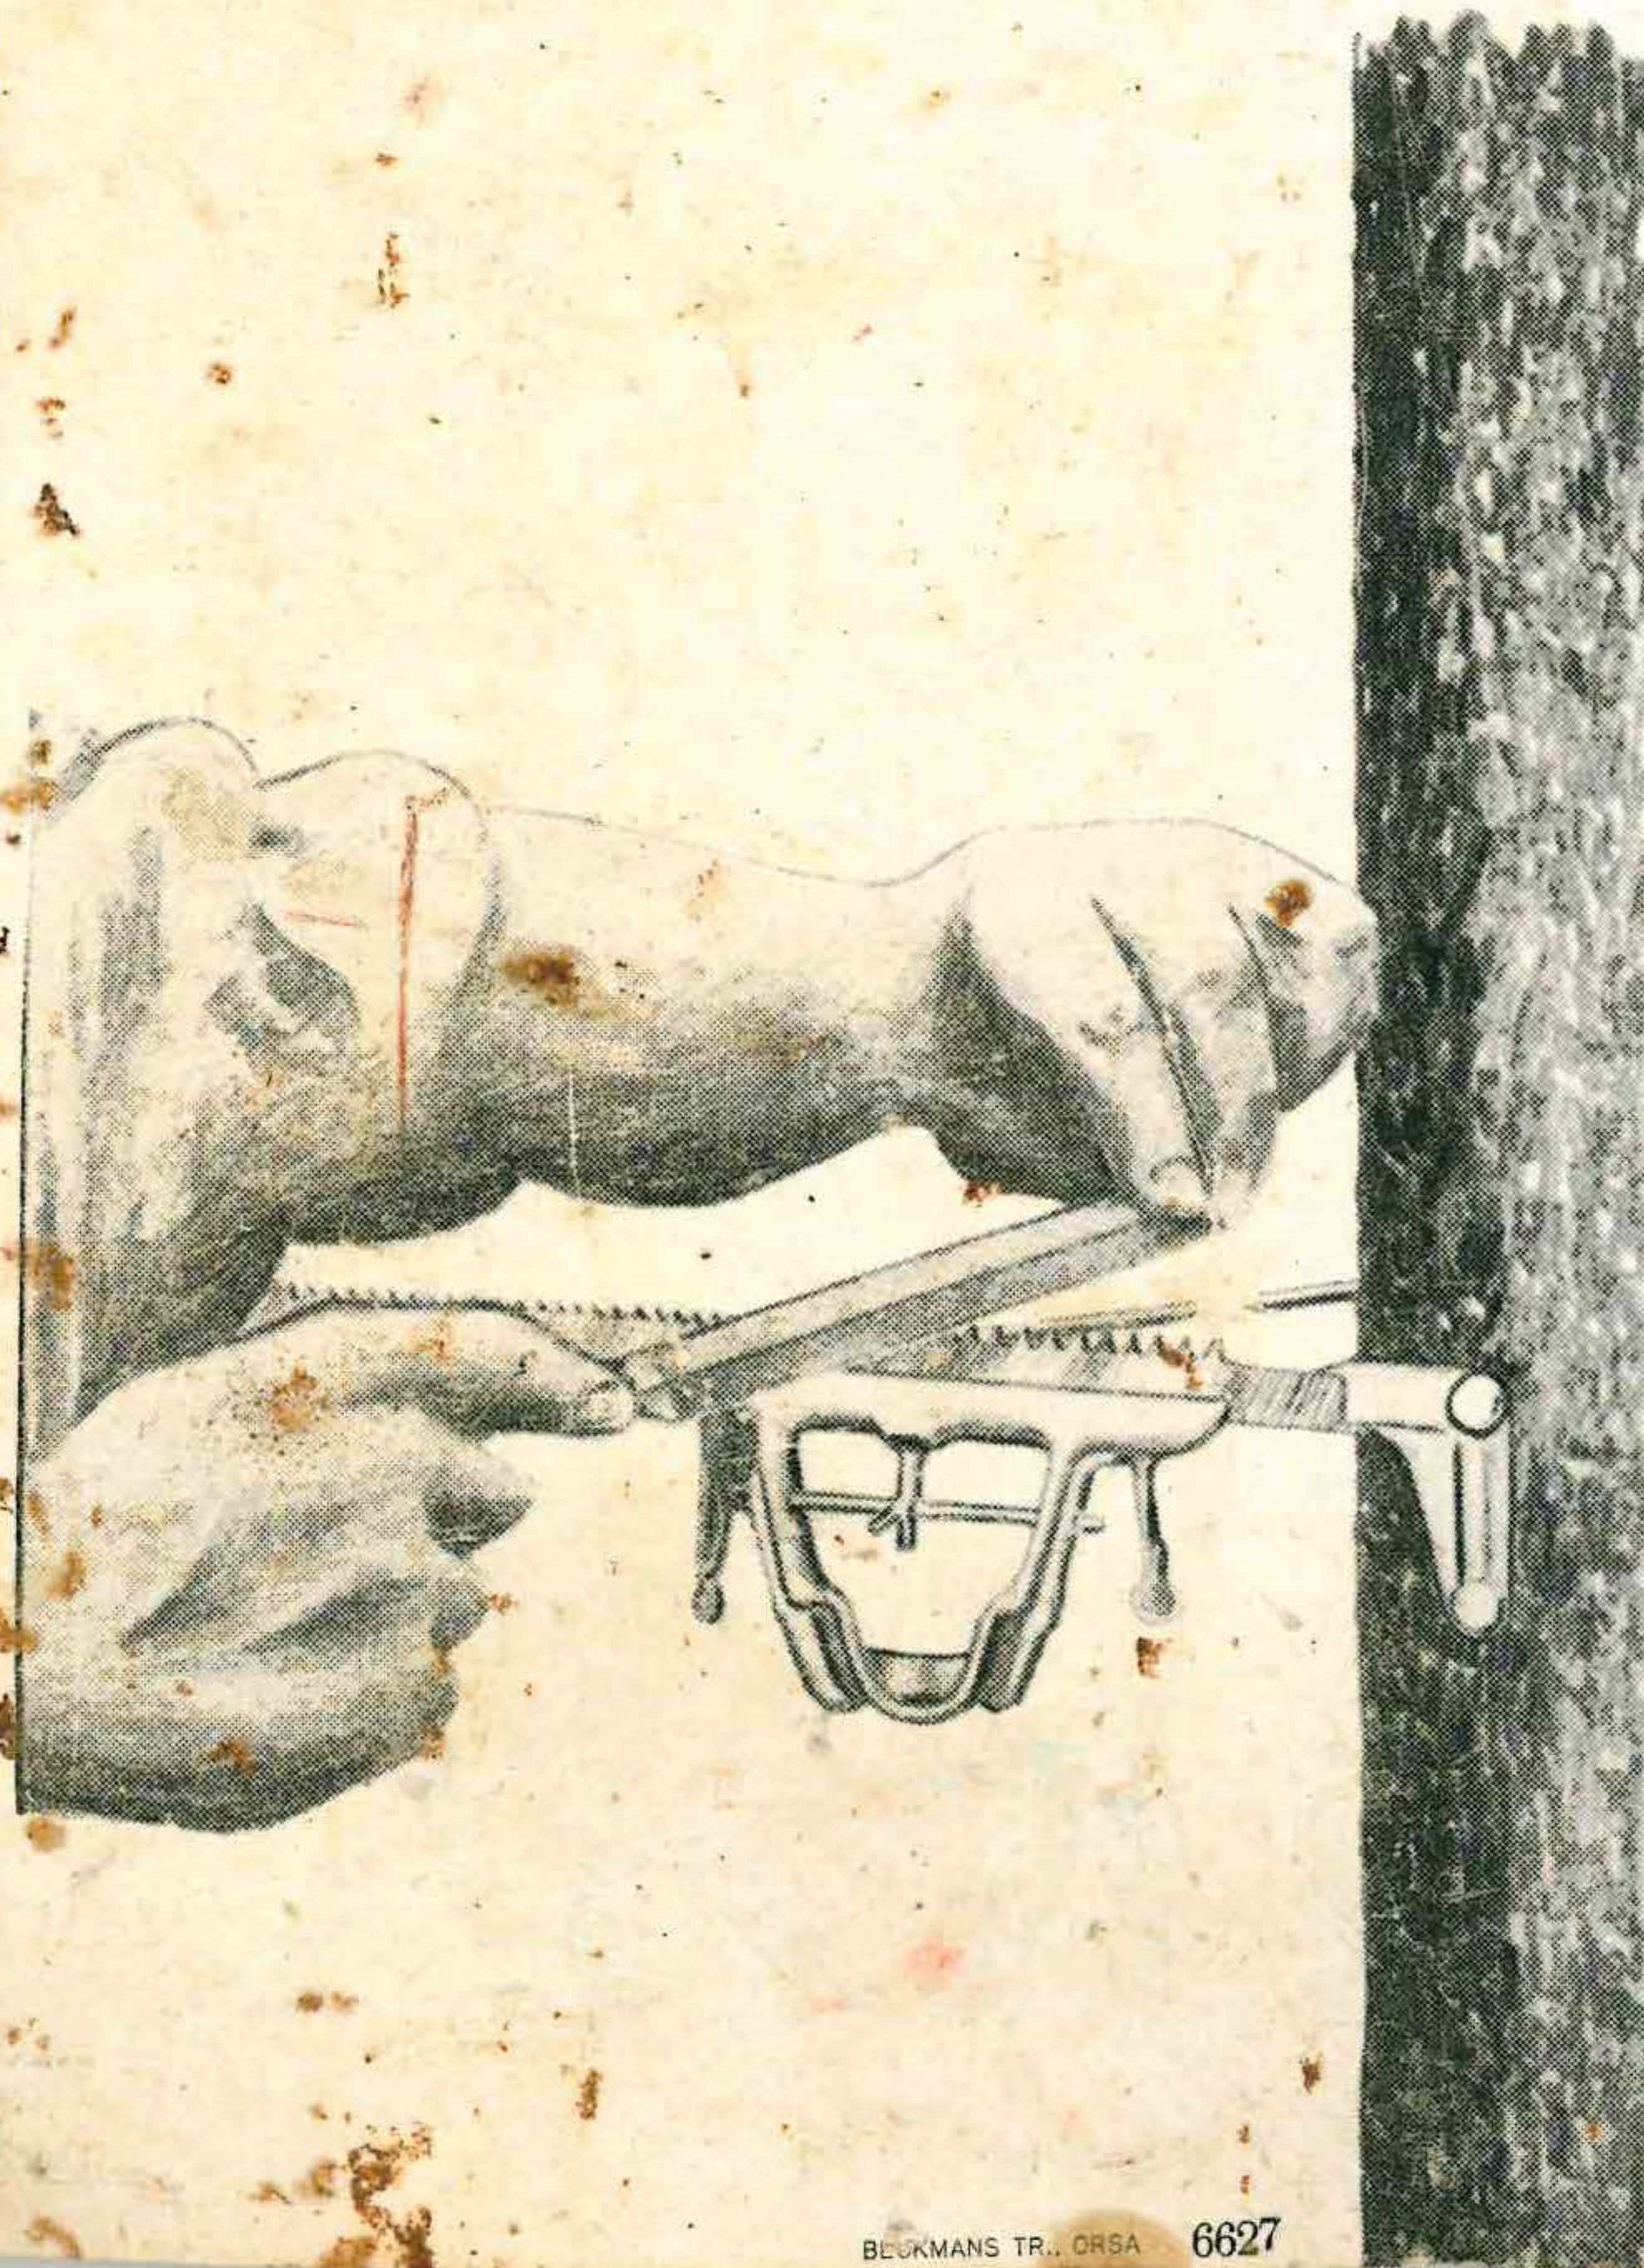

ORSIA


Sågfilklovar

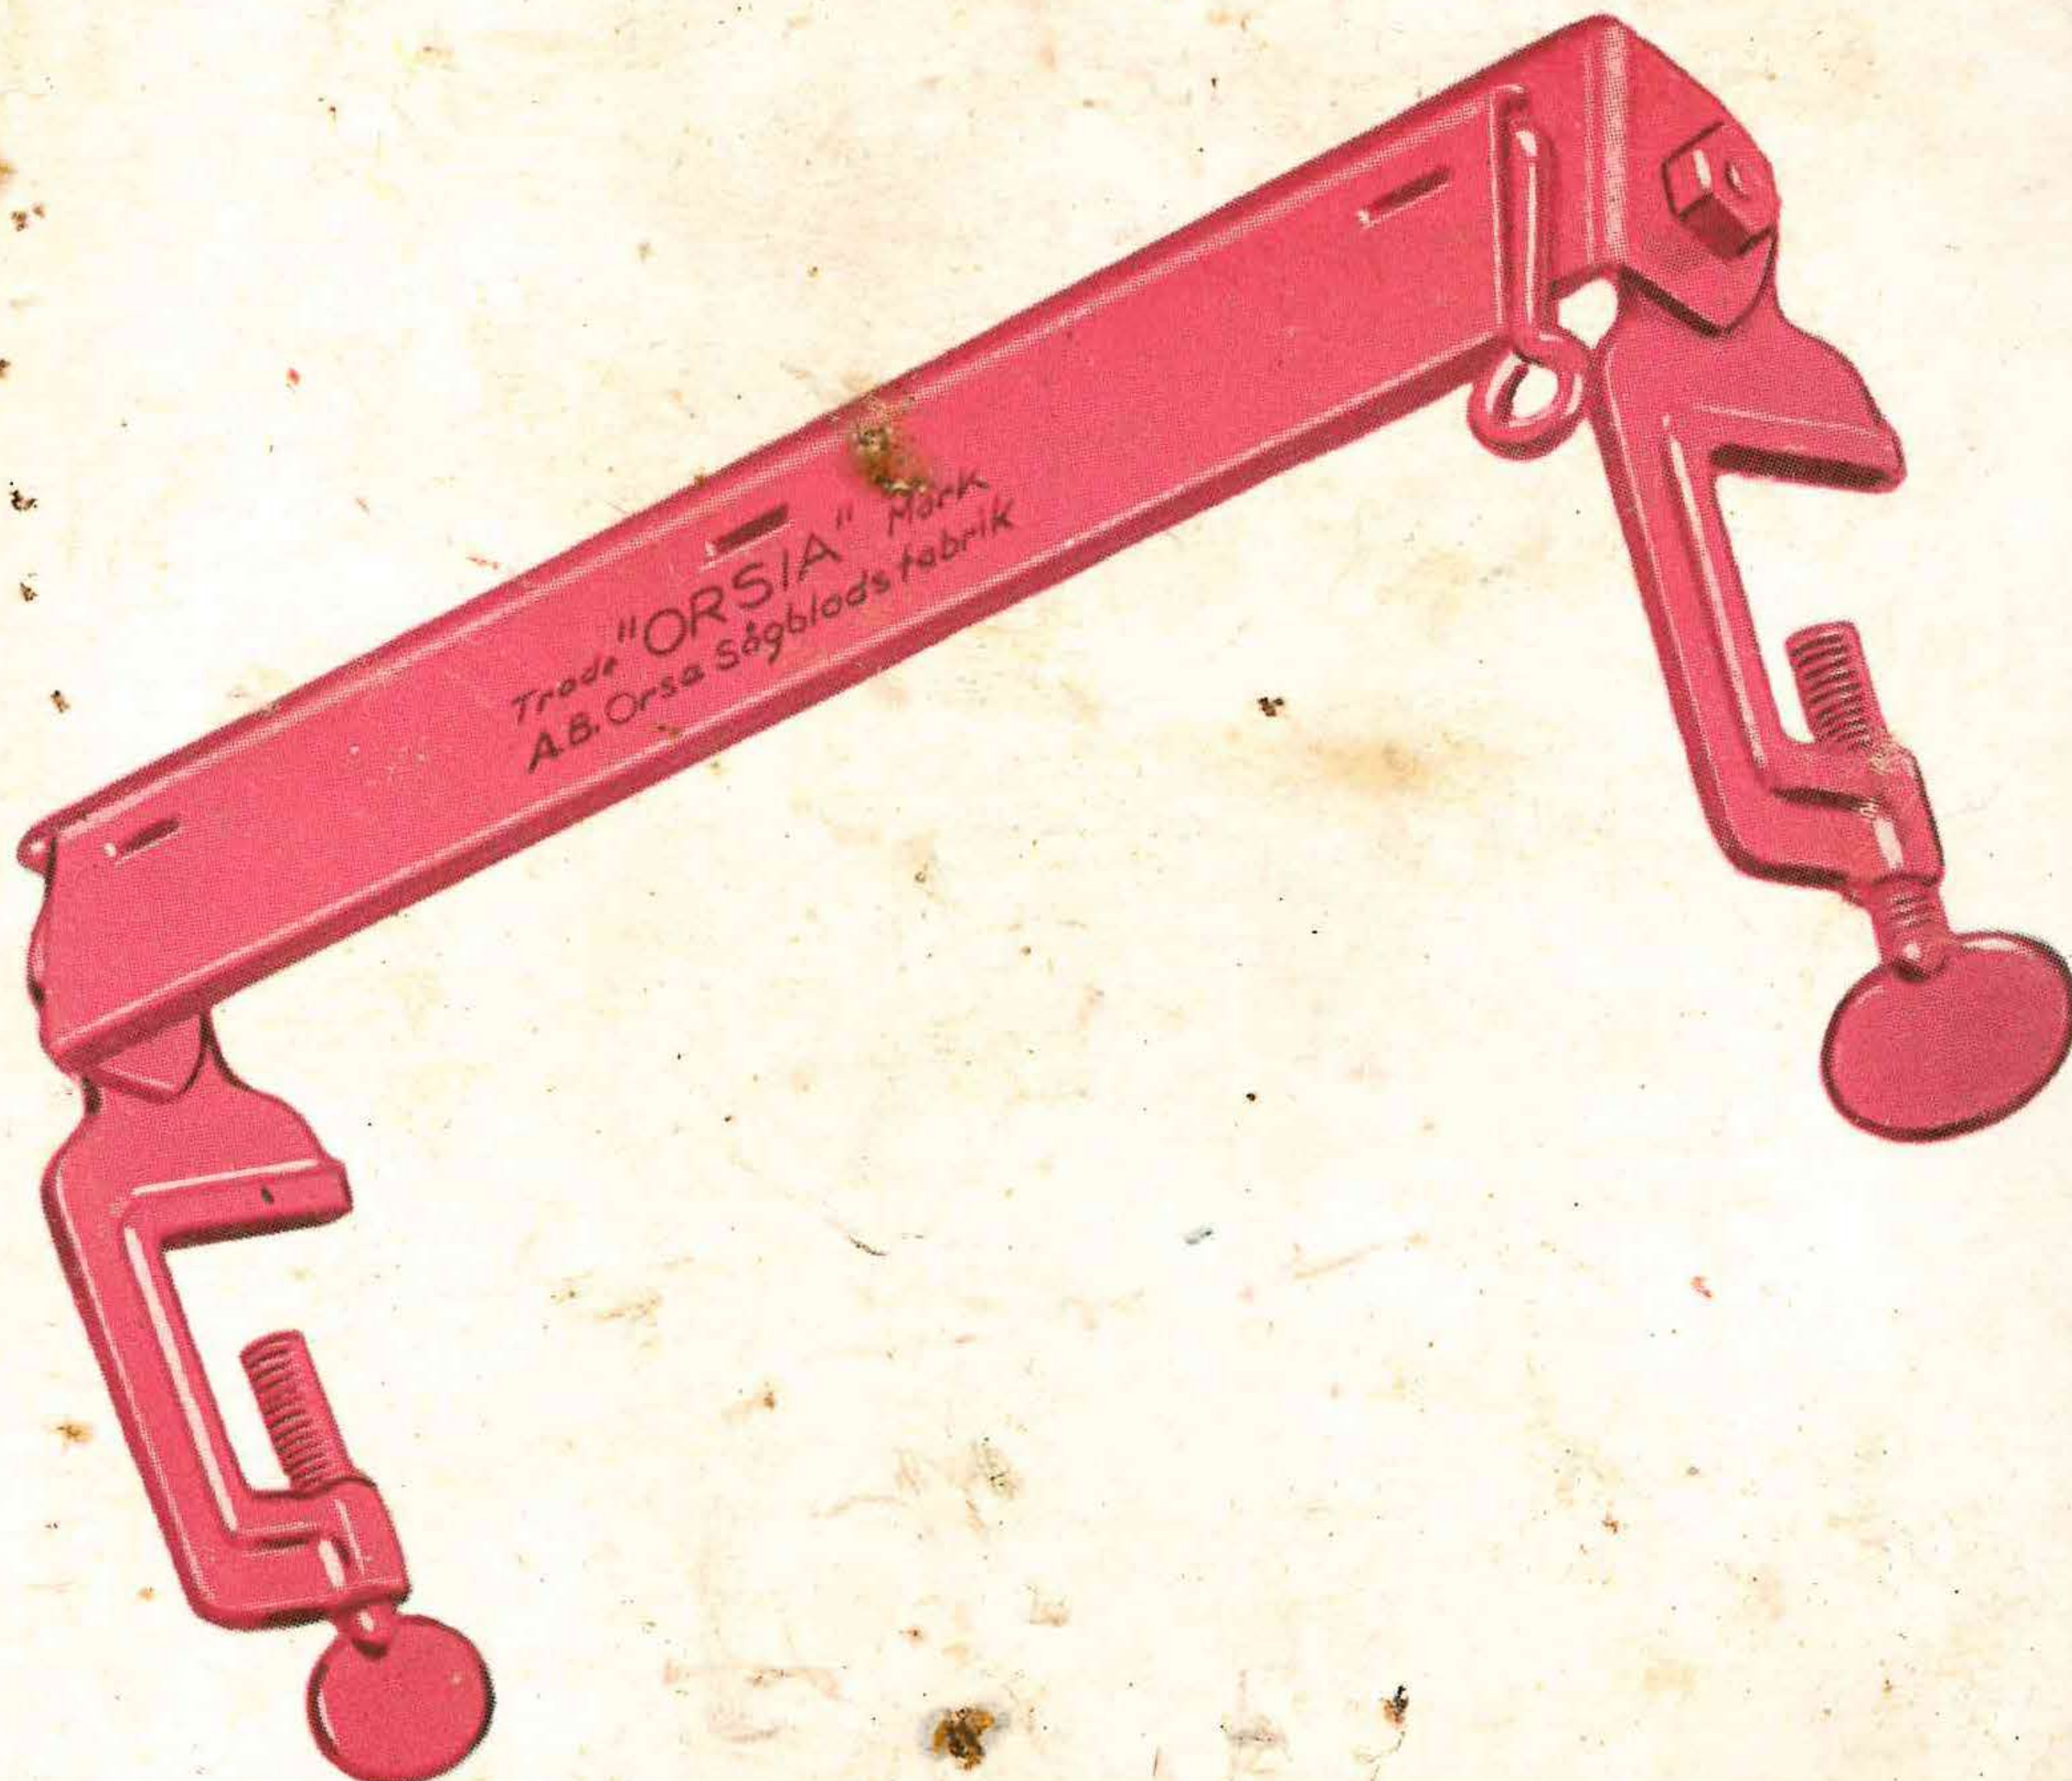

AB ORSA SÄGBLADSFABRIK
 ORSA
 HUVUDFÖRSÄLJARE: JÄRNBIRGER AB, ORSA
 TEL. NAMNANROP JÄRNBIRGER



Kloven fästes på en stock, stubbe, plankor eller dylikt genom dubbarnas indrivning i veden. Dubbarna indrivs i sådan riktning, att kloven erhåller bekväm lutning för filningen.
Vikt 0,43 kg. Längd 250 mm.

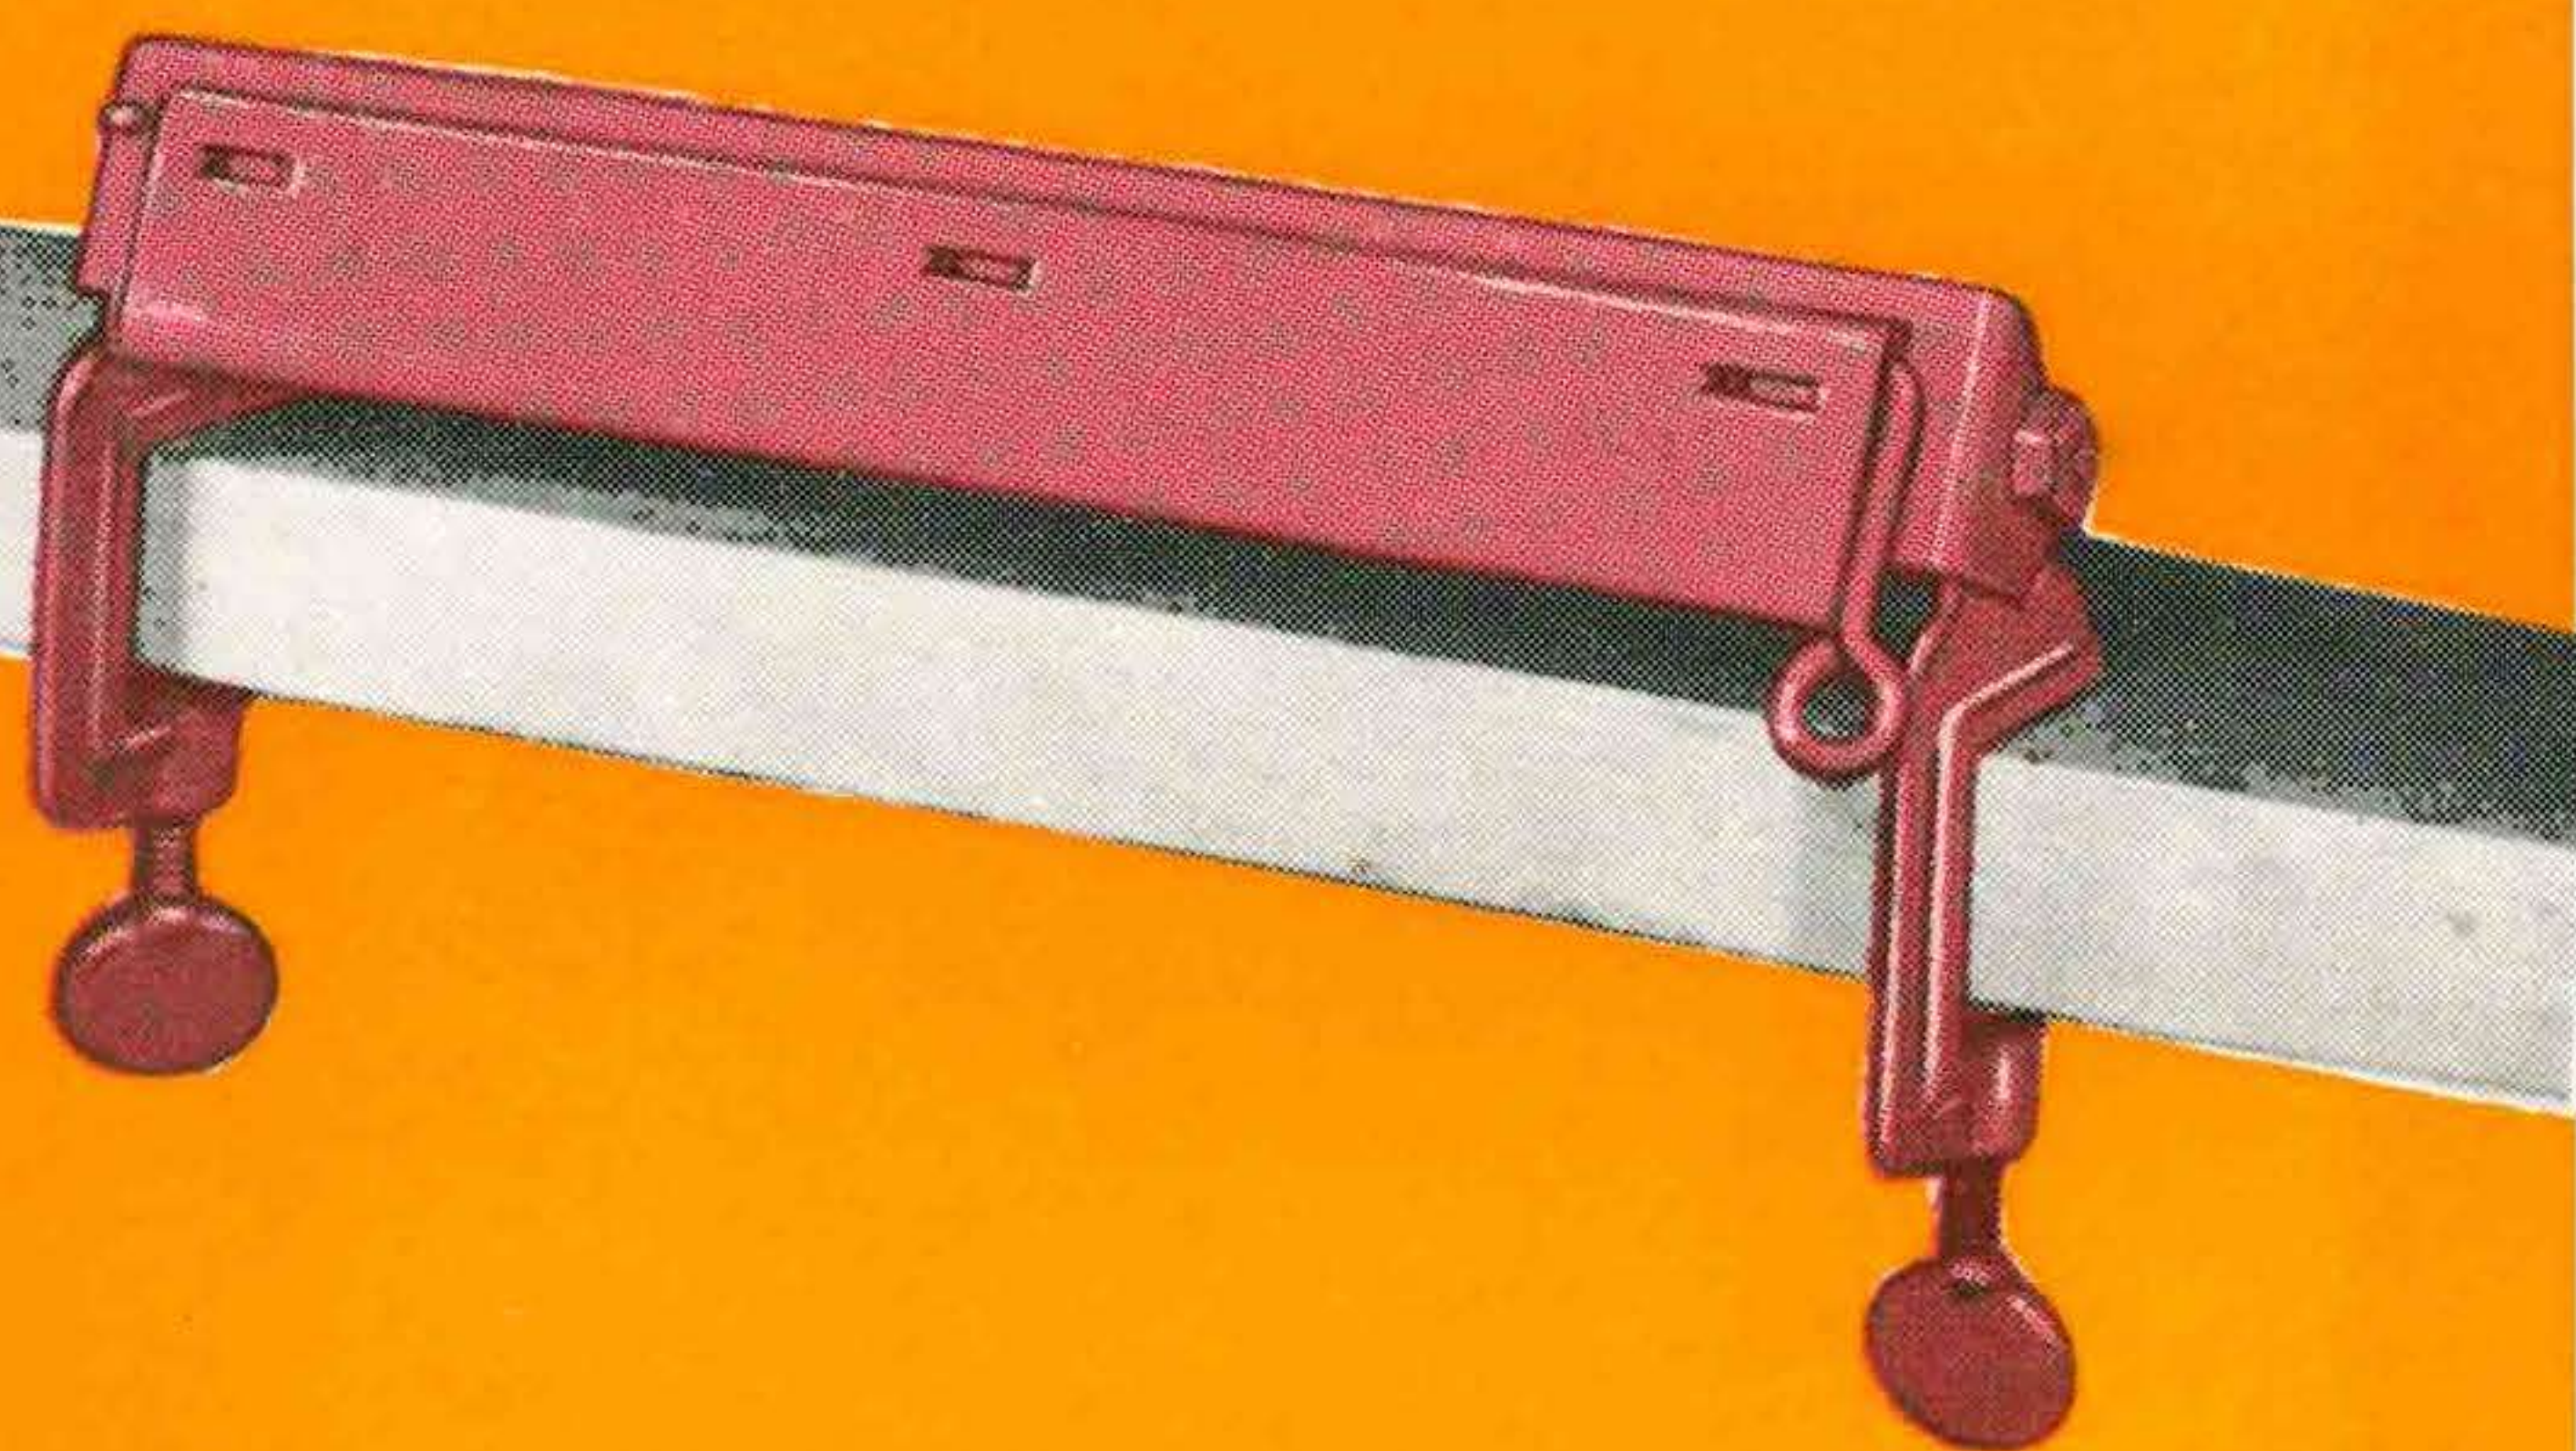


Medelst skruvtvingor, som anbringas på insidan av klovens öron samt fästas med muttrarna utvändigt, fastskruvas kloven vid ett bord, plankor eller dylikt samt inställs i för filning lämplig lutningsvinkel, varefter muttrarna åtdragas.
Vikt 0,57 kg. Längd 265 mm.

Vid användning av "Orsia" filklovar behöver sågbladet ej uttagas ur sågbågen. Sågbladet nedföres i klovens gap och fastspännes genom en på dess högra sida anbragt hävarm, som därvid föres nedåt.

Filklovarna tillverkas av bästa material och lackeras i röd färg. "Orsia" filkloven är liten till format och vikt samt lätt att transportera.

Nr 401.
Med dubbar
för bågsågblad och
snickarsågblad.

Nr 402.
Med skruvtving
för bågsågblad och
snickarsågblad.

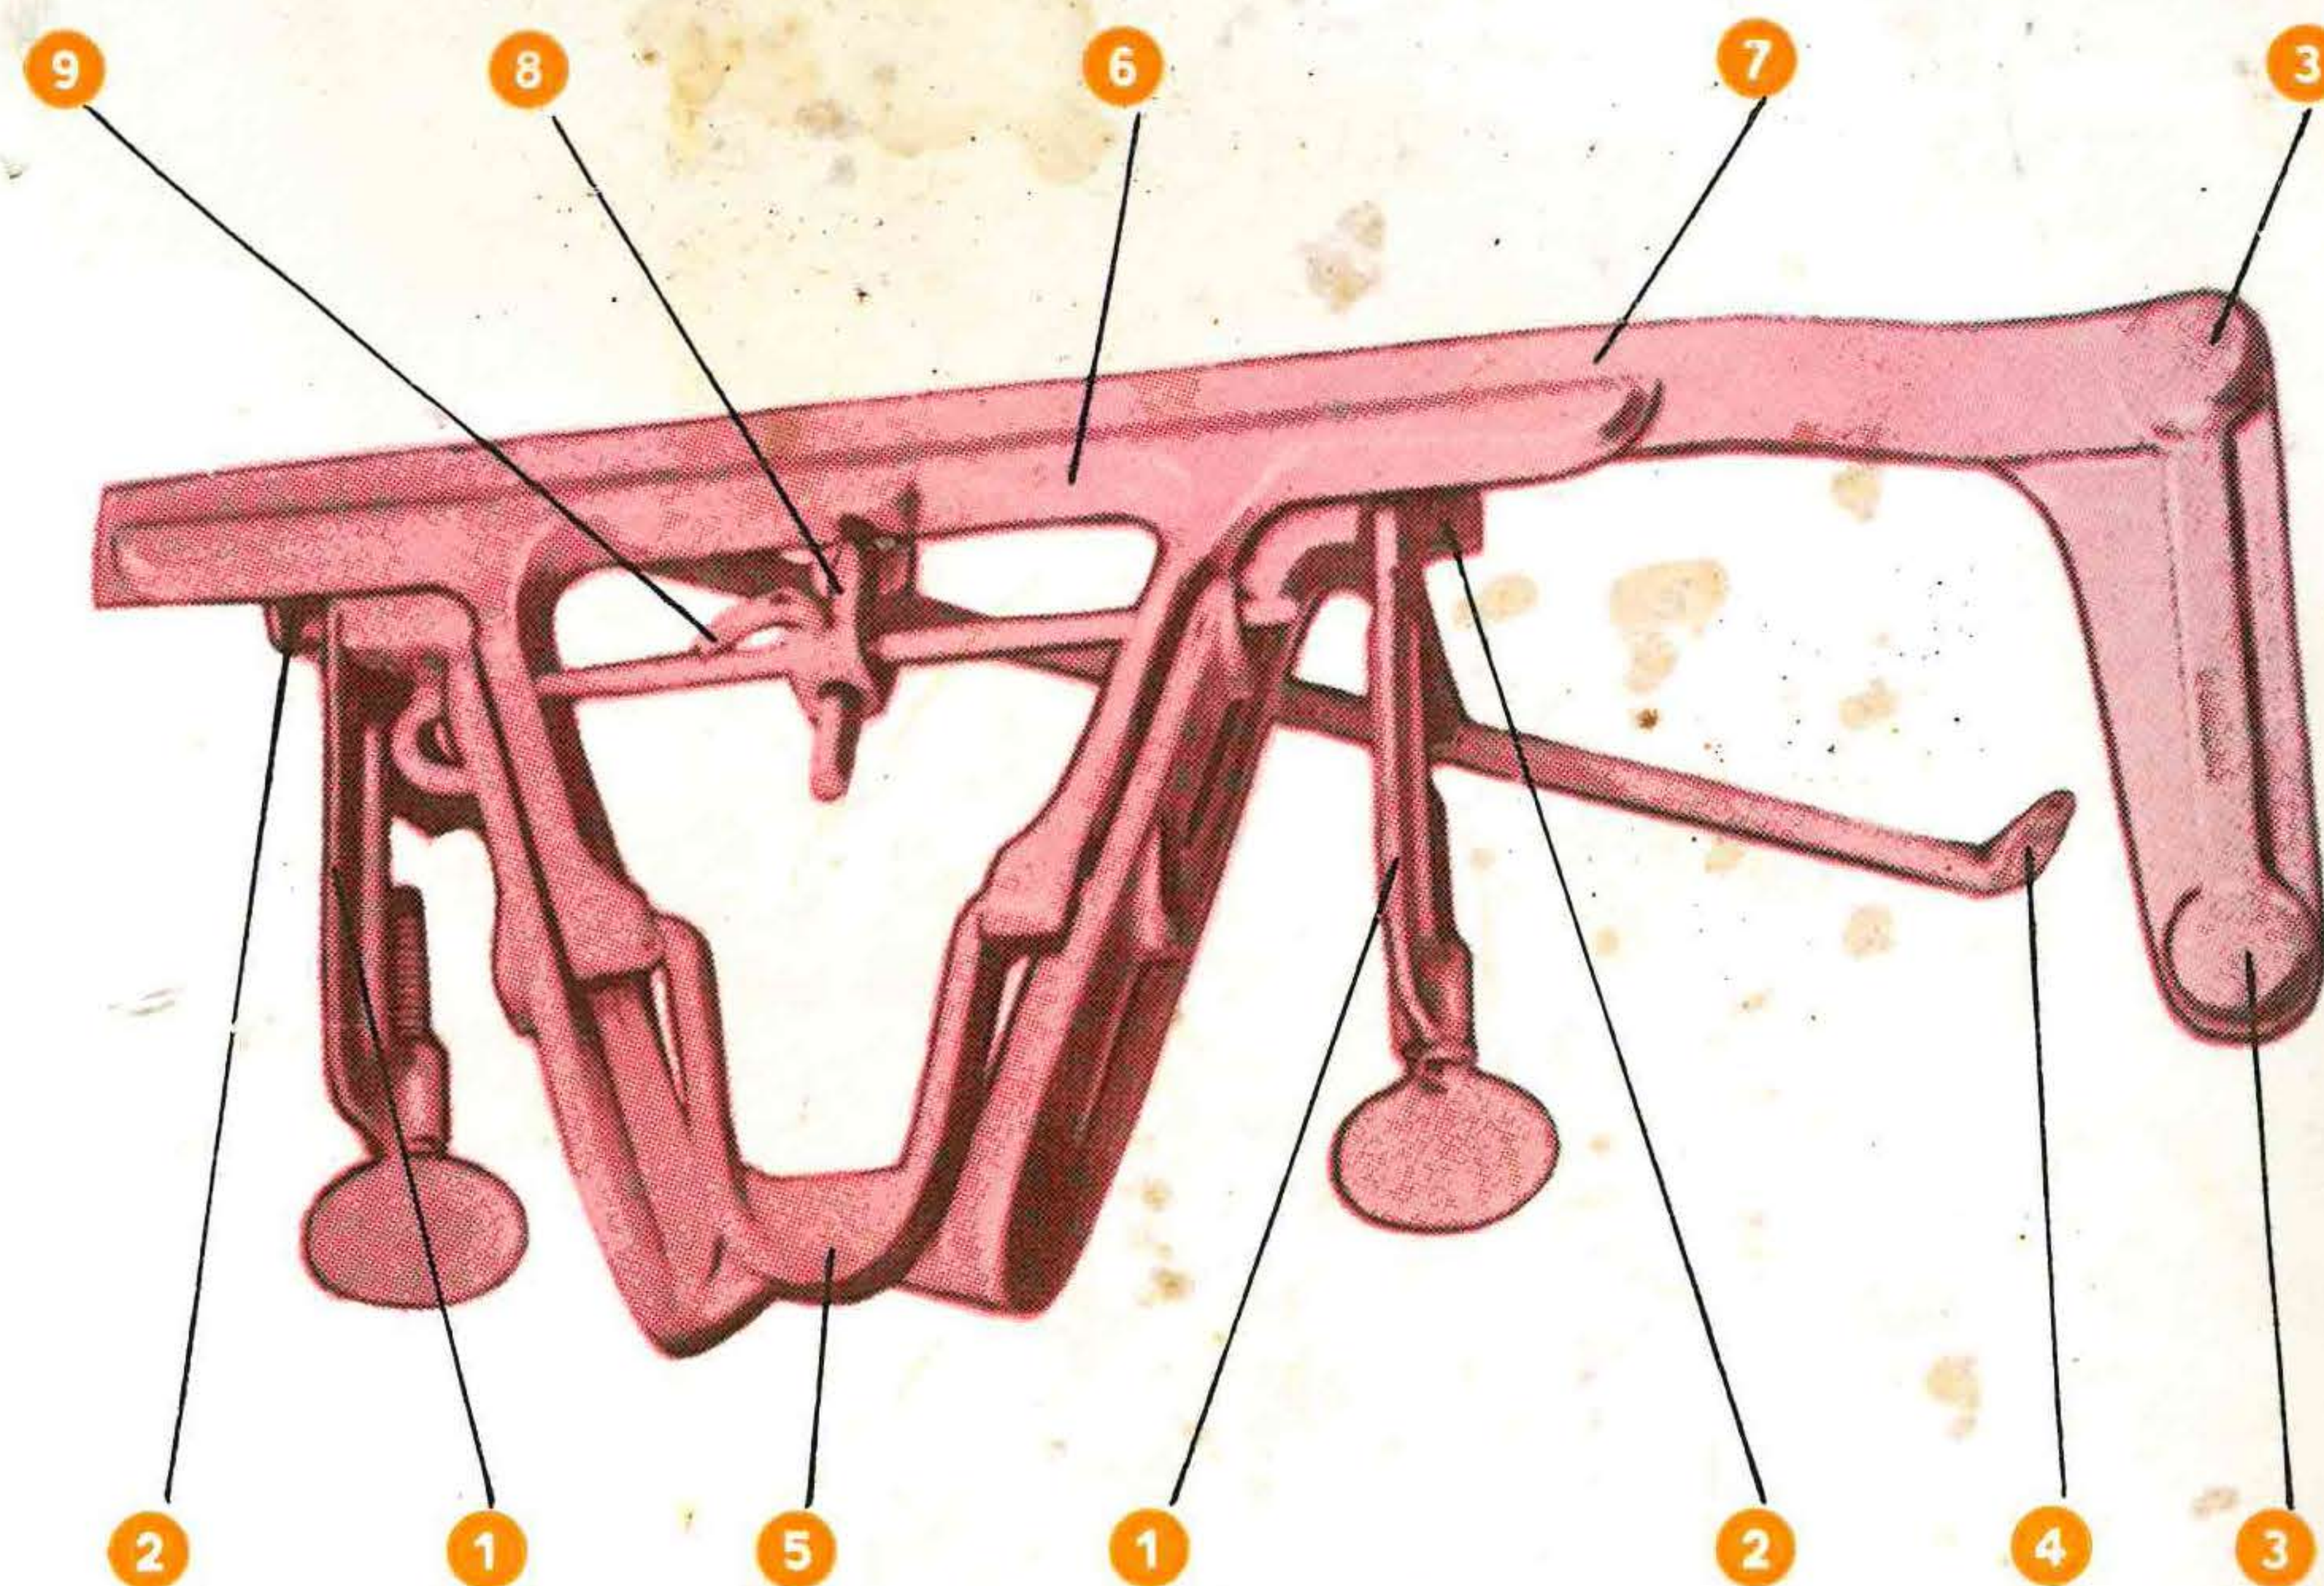

Nr 403. "Orsia" Universal
för timmersågar, snickarsågar och bågsågblad

Denna klove har två fastsättningsanordningar, nämligen skruvtvingor (1) och inslagsdubbar (3) och (4).
MED SKRUVTVINGARNA (1) fastskruvas kloven vid ett bord, plankor e. d. och kan inställas och fastslås i för filning lämplig lutningsvinkel med tillhjälp av skruvarna (2). Huvudena till dessa skruvar äro försedda med hål, varigenom de lätt lossas och åtdragas med en spik, filtånge eller ten.

MED INSLAGSDUBBARNÄ fästes kloven vid en trädstam, stolpe, stugknut e. d. De två dubbarna (3) indrivs i veden, så att kloven blir horisontell, varefter den stagas genom att den å en svängbar arm befintliga dubben (4) även indrivs i veden. (Se illustrationerna!)

Vid klovens användning svänges den U-formade armen (5) uppåt, då den rörliga klämbacken (6) kan föras från stativets fasta klämback (7), varefter sågen införes mellan backarna, som sedan hopklämmas när armen svänges nedåt. Medelst en anslagspinne (8), som är ställbar för olika sågbladsbredder och fastgöres i önskat höjdläge med skruven (9), erhålles ett stopp för sågbladets ryggkant, när ett sådant skall filas. Sågbladet kan härvid vara inspänt i sågbågen. Då timmersågar och andra bredare sågar skola filas, föres pinnen (8) ned, så att den kommer ur läge för dessa sågar.

Vikt 1,32 kg. Längd 305 mm.

"ORSIA" UNIVERSAL FILKLOVE TILLVERKAS AV ADUCERAT JÄRN

Samtliga modeller kunna användas för gängse sågbladsbredder

ORSIA *Sågfilklovar*